

# GSM-Einwahl-ARCHER

1. ISX und ARCHER einschalten und SurvCE starten



4. Unter Geräte, "GPS-Rover" wählen




2. Bestehendes Projekt auswählen oder neuen Projektnamen eingeben



5. entsprechendes Geräteprofil wählen und Laden



3. Bei neuem Projekt die Projekteinstellungen vornehmen

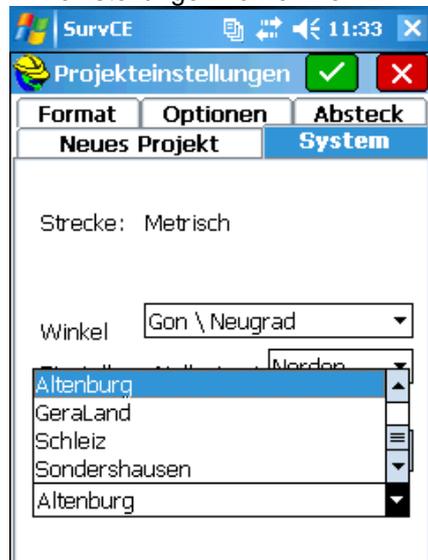

6. angezeigte Meldung bestätigen; akustische Meldung "UMTS connected" folgt



# GSM-Einwahl-ARCHER

7. Unter dem Reiter RTK die Einwahlparameter überprüfen



10. Nachstehende Erfolgsmeldung erscheint bei ca. 62-64%




8. ggf. unter dem Button "Konfig." die GSM-Nummer ändern und bestätigen




11. Unter dem Reiter "Vermessung" "Punkte speichern" wählen



9. Nachfolgende Meldung bestätigen

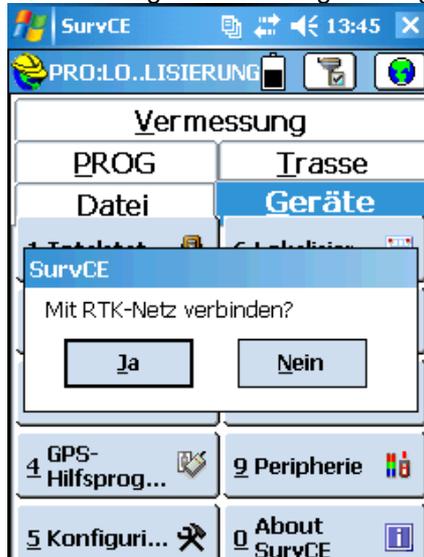

12. Nach der Anzeige "Fixing" die Punktspeicherung starten

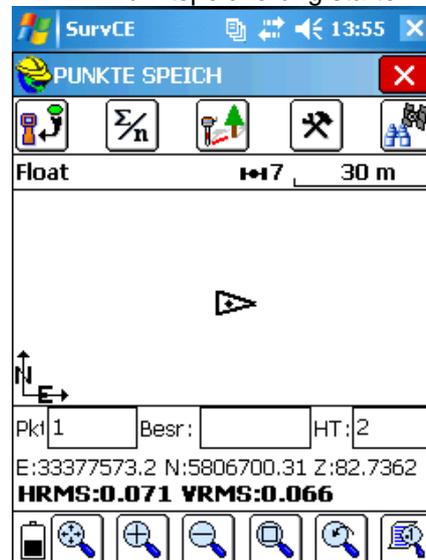

## GSM-Einwahl-ARCHER

13. Trennung vom RTK-Netz unter Geräte→GPS-Hilfsprogramme



14. "Netz Trennen" auswählen



15. Erfolgsmeldung erscheint, SurvCE beenden

